

MICROSHOP INDOOR ASSISTANT L TOUCH

Der MICROSHOP INDOOR ASSISTANT L TOUCH ist eine großartige Ergänzung für den MICROSHOP INDOOR MASTER L. Mit einer Auswahl von bis zu 70 Optionen bietet er unzählige Möglichkeiten.

Optionen

Produktlift

Motorisierte Verschließung Ausgabeklappe


Führungen für Sandwich/Baguette Packungen

Wand- und Bodenbefestigung

Speziell codiertes Schloss (RIELDA)

Technische Daten

Abmessungen H x B x T	1.830 x 980 x 845 mm
Nettogewicht	290 kg
Auswahlen pro Etage	10
Anzahl Etagen	6-7
Auswahlen	60-70 (nach Kundenwunsch einstellbar)
Steuerung	Executive / MDB
Temperaturkontrolle	elektronisch
Innentemperatur	+2°C bis +18°C
Max. Leistungsaufnahme	600 W
Klima Klasse	ST (+16°C bis +38°C)
Elektroanschluss	230 V/50 Hz
Energieverbrauch kWh/Jahr	1.087 (Kat.2) / 1.666 (Kat.3) / 1.607 (Kat.4)
Energie-Klasse	D (Kat.2-4)

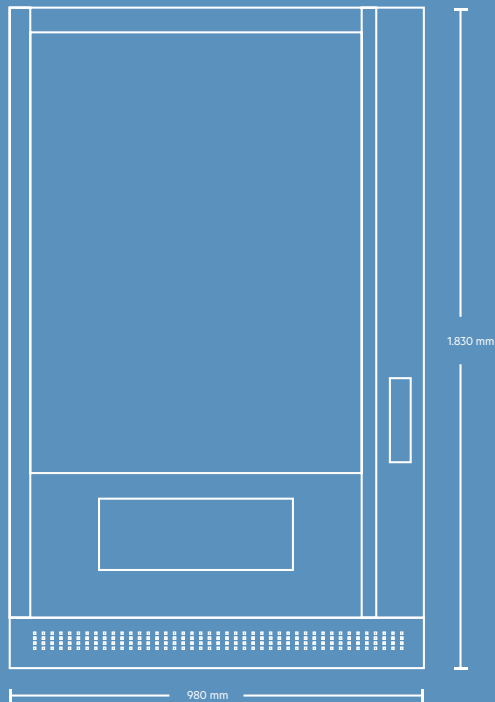

Bis zu 7 Etagen
60 bis 70 Wahlmöglichkeiten
(nach Kundenwunsch einstellbar)


Abmessungen H x B x T:
1.830 x 980 x 845 mm
Nettogewicht: 290 kg



T +43 (0) 5 90 88 - 400

E office@uko-microshops.com

uko-microshops.com

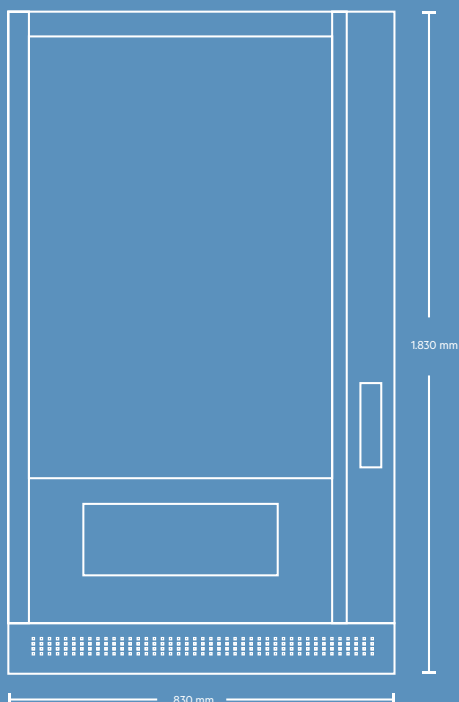

Bis zu 7 Etagen
40 bis 56 Wahlmöglichkeiten
(nach Kundenwunsch einstellbar)

Abmessungen H x B x T:
1.830 x 830 x 845 mm
Nettogewicht: 240 kg



MICROSHOP INDOOR ASSISTANT M TOUCH

Der MICROSHOP INDOOR ASSISTANT M TOUCH ist eine großartige Ergänzung zum MICROSHOP INDOOR MASTER M. Mit unglaublichen 56 Wahlmöglichkeiten bietet er eine beeindruckende Vielfalt.

Optionen

Produktlift

Führungen für Sandwich/Baguette Packungen

Motorisierte Verschließung Ausgabeklappe

Wand- und Bodenbefestigung

Speziell codiertes Schloss (RIELDA)

Technische Daten


Abmessungen H x B x T	1.830 x 830 x 845 mm
Nettogewicht	240 kg
Auswahlen pro Etage	8
Anzahl Etagen	5-7
Auswahlen	40-56 (nach Kundenwunsch einstellbar)
Steuerung	Executive / MDB
Temperaturkontrolle	elektronisch
Innentemperatur	+2°C bis +18°C
Max. Leistungsaufnahme	600 W
Klima Klasse	ST (+16°C bis +38°C)
Elektroanschluss	230 V/50 Hz
Energieverbrauch kWh/Jahr	975 (Kat.2) / 1.569 (Kat.3) / 1.521 (Kat.4)
Energie-Klasse	D (Kat.2-4)



T +43 (0) 5 90 88 - 400

E office@uko-microshops.com

uko-microshops.com

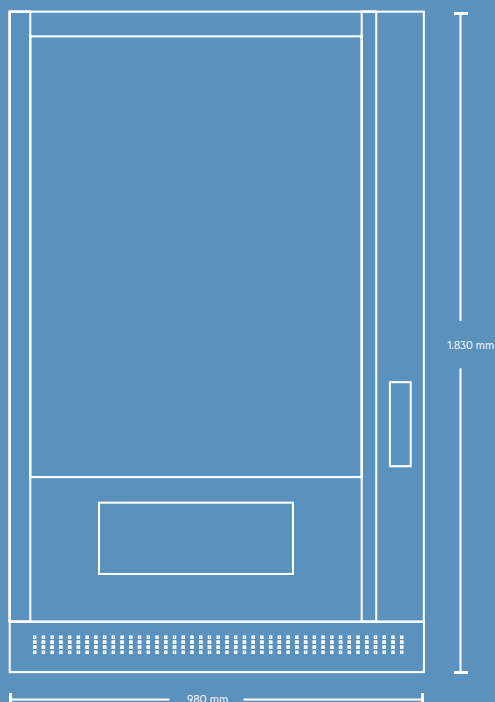

Bis zu 7 Etagen
50 bis 70 Wahlmöglichkeiten
(nach Kundenwunsch einstellbar)

Abmessungen H x B x T:
1.830 x 980 x 845 mm
Nettogewicht: 290 kg



MICROSHOP INDOOR ASSISTANT L

Der MICROSHOP INDOOR ASSISTANT L ist eine großartige Ergänzung für den MICROSHOP INDOOR MASTER L. Mit einer Auswahl von bis zu 70 Optionen bietet er unzählige Möglichkeiten.

Optionen

Produktlift

Kühleinheit verfügbar

Motorisierte Verschließung Ausgabeklappe

Frontglas Anti-Vandalismus-Schutz

Führungen für Sandwich/Baguette Packungen

Wand- und Bodenbefestigung

Schlossabdeckungen

Speziell codiertes Schloss (RIELDA)

Technische Daten

Abmessungen H x B x T	1.830* x 980 x 845 mm
Nettogewicht	290 kg
Auswahlen pro Etage	10
Anzahl Etagen	5-7
Auswahlen	50-70 (nach Kundenwunsch einstellbar)
Steuerung	Executive / MDB
Temperaturkontrolle	elektronisch
Innentemperatur	+2°C bis +18°C
Max. Leistungsaufnahme	460 W
Klima Klasse	ST (+16°C bis +38°C)
Elektroanschluss	230 V/50 Hz
Energieverbrauch kWh/Jahr	1.087 (Kat.2) / 1.666 (Kat.3) / 1.607 (Kat.4)
Energie-Klasse	D (Kat.2-4)


*mit Stellfüßen



T +43 (0) 5 90 88 - 400

E office@uko-microshops.com

uko-microshops.com

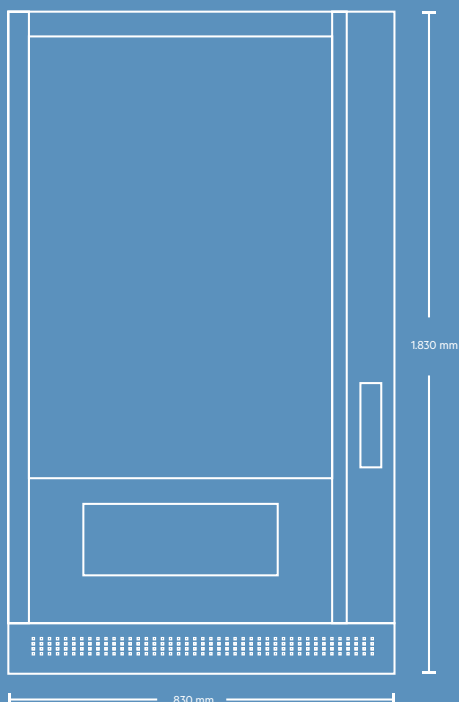

Bis zu 7 Etagen
40 bis 56 Wahlmöglichkeiten
(nach Kundenwunsch einstellbar)

Abmessungen H x B x T:
1.830 x 830 x 845 mm
Nettogewicht: 240 kg



MICROSHOP INDOOR ASSISTANT M

Der MICROSHOP INDOOR ASSISTANT M ist eine großartige Ergänzung zum MICROSHOP INDOOR MASTER M. Mit unglaublichen 56 Wahlmöglichkeiten bietet er eine beeindruckende Vielfalt.

Optionen

- Produktlift
- Kühleinheit verfügbar
- Motorisierte Verschiebung Ausgabeklappe
- Frontglas Anti-Vandalismus-Schutz
- Führungen für Sandwich/Baguette Packungen
- Wand- und Bodenbefestigung
- Schlossabdeckungen
- Speziell codiertes Schloss (RIELDA)

Technische Daten

Abmessungen H x B x T	1.830* x 830 x 845 mm
Nettogewicht	240 kg
Auswahlen pro Etage	8
Anzahl Etagen	5-7
Auswahlen	40-56 (nach Kundenwunsch einstellbar)
Steuerung	Executive / MDB
Temperaturkontrolle	elektronisch
Innentemperatur	+2°C bis +18°C
Max. Leistungsaufnahme	460 W
Klima Klasse	ST (+16°C bis +38°C)
Elektroanschluss	230 V/50 Hz
Energieverbrauch kWh/Jahr	975 (Kat.2) / 1.569 (Kat.3) / 1.521 (Kat.4)
Energie-Klasse	D (Kat.2-4)

*mit Stellfüßen

