

MICROSHOP OUTDOOR ASSISTANT L

Der MICROSHOP OUTDOOR ASSISTANT L ist eine großartige Ergänzung für den MICROSHOP OUTDOOR MASTER L. Mit einer Auswahl von bis zu 70 Optionen bietet er unzählige Möglichkeiten.

Optionen

Produktlift

Kühleinheit verfügbar

Motorisierte Verschließung Ausgabeklappe

Frontglas Anti-Vandalismus-Schutz

Führungen für Sandwich/Baguette Packungen


Wand- und Bodenbefestigung

Schlossabdeckungen

Speziell codiertes Schloss (RIELDA)


Technische Daten

Abmessungen H x B x T	1.900 x 1.015 x 1.010 mm
Nettogewicht	400 kg
Auswahlen pro Etage	10
Anzahl Etagen	5-7
Auswahlen	50-70 (nach Kundenwunsch einstellbar)
Steuerung	Executive / MDB
Temperaturkontrolle	elektronisch
Innentemperatur	+2°C bis +18°C
Umgebungstemperatur	-15°C bis +32°C
Max. Leistungsaufnahme	450 W
Elektroanschluss	230 V/50 Hz
Energieverbrauch kWh/Jahr	1.553 (Kat.2) / 1.836 (Kat.3) / 1.714 (Kat.4)
Energie-Klasse	E (Kat.2-4)

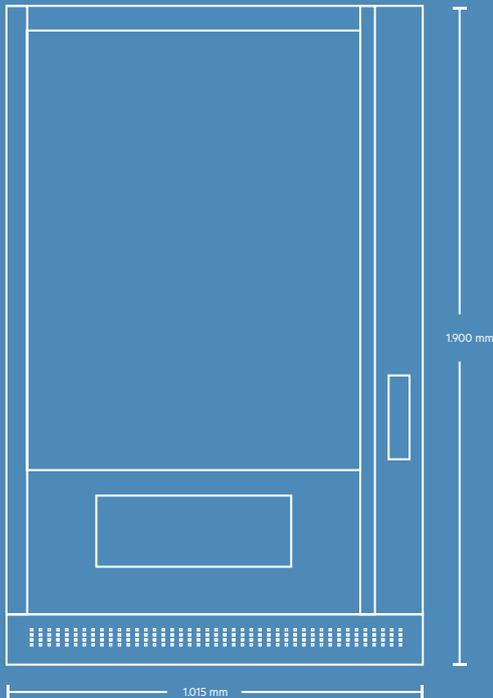

Bis zu 7 Etagen
50 bis 70 Wahlmöglichkeiten
(nach Kundenwunsch einstellbar)

Abmessungen H x B x T:
1.900 x 1.015 x 1.010 mm
Nettogewicht: 400 kg

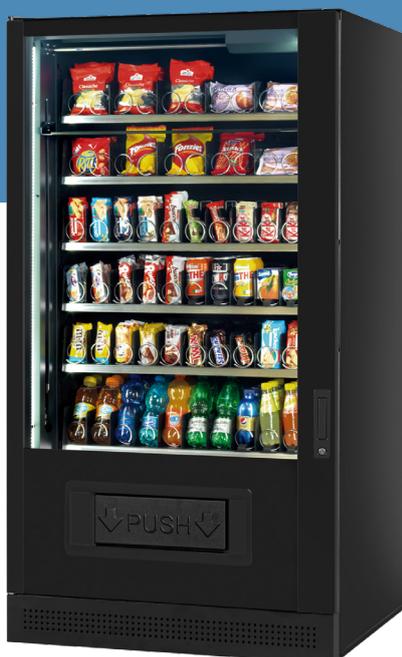

T +43 (0) 5 90 88 - 400

E office@uko-microshops.com

uko-microshops.com

MICROSHOP OUTDOOR ASSISTANT M

Der MICROSHOP OUTDOOR ASSISTANT M ist eine großartige Ergänzung zum MICROSHOP OUTDOOR MASTER M. Mit unglaublichen 56 Wahlmöglichkeiten bietet er eine beeindruckende Vielfalt.

Optionen

Produktlift

Kühleinheit verfügbar

Motorisierte Verschiebung Ausgabeklappe

Frontglas Anti-Vandalismus-Schutz

Führungen für Sandwich/Baguette Packungen


Wand- und Bodenbefestigung

Schlossabdeckungen

Speziell codiertes Schloss (RIELDA)

Technische Daten

Abmessungen H x B x T	1.900 x 870 x 1.010 mm
Nettogewicht	300 kg
Auswahlen pro Etage	8
Anzahl Etagen	5-7
Auswahlen	40-56 (nach Kundenwunsch einstellbar)
Steuerung	Executive / MDB
Temperaturkontrolle	elektronisch
Innentemperatur	+2°C bis +18°C
Umgebungstemperatur	-15°C bis +32°C
Max. Leistungsaufnahme	450 W
Elektroanschluss	230 V/50 Hz
Energieverbrauch kWh/Jahr	1.232 (Kat.2) / 1.619 (Kat.3) / 1.414 (Kat.4)
Energie-Klasse	E (Kat.2-4)

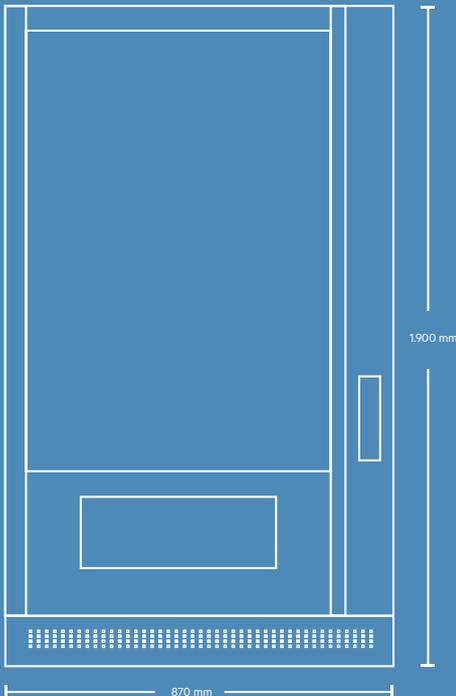

Bis zu 7 Etagen
40 bis 56 Wahlmöglichkeiten
(nach Kundenwunsch einstellbar)

Abmessungen H x B x T:
1.900 x 870 x 1.010 mm
Nettogewicht: 300 kg

